

## Nautilus, design by Andrea Tosetto

### Modello Nautilus

Design deciso e tecnologia di punta si fondono in questa famiglia di lampade caratterizzate da una lente convessa che proietta la luce a LED dove serve o dove piace di più, per un risultato di efficienza e personalizzazione. Versatili e dinamiche, a parete o a soffitto, in diverse versioni e finiture, le lampade Nautilus soddisfano innumerevoli esigenze di illuminazione, dalle più funzionali a quelle particolarmente decorative, sia in ambito residenziale che professionale. Nautilus è ora disponibile nella funzione dim-to-warm, che permette agli utenti di interagire con la lampada, regolando l'intensità della sorgente luminosa a LED da 2200 a 2700 kelvin.



Nautilus	Sorgente luminosa	Struttura: Metallo	Diffusore: Metallo	Codice 2700 K	Codice 3000 K
<p>           Ø 9 cm            Ø 9,54"            320°            320°            Max 28,5 cm            Max 11,22"            Min 16 cm            Min 6,3"            Max 19 cm            Max 7,48"            90°            Ø 13 cm            Ø 5,11"         </p>	AC LED 2700 K 2 x 12 W 1990 lm 220–240 V CRI 90 MacAdam 3–Step	<input type="radio"/> Bianco Opaco – 9010 <input checked="" type="radio"/> Nero Opaco – 9005 <input type="radio"/> Champagne Opaco	<input type="radio"/> Bianco Opaco – 9010 <input checked="" type="radio"/> Nero Opaco – 9005 <input type="radio"/> Champagne Opaco	16550 1927 16550 2927 16550 4927	16550 1930 16550 2930 16550 4930
	(or) AC LED 3000 K 2 x 12 W 2170 lm 220–240 V CRI 90 MacAdam 3–Step LED incluso				

Peso netto: 1.15 kg

Colli: 1

CE

IP20

TRIAC

TRIAC

220–240V

ERC


DALI  
CONTROLLABLE

Classe Energetica

F

Regolamento di Ecodesign


La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.




## Nautilus

AC LED  
 2700 K  
 2 x 12 W  
 1990 lm  
 220–240 V  
 CRI 90  
 MacAdam 3–Step

## Dati Fotometrici

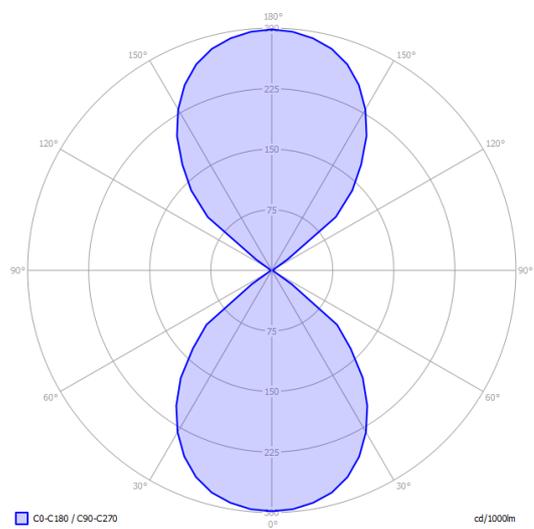

AC LED  
 3000 K  
 2 x 12 W  
 2170 lm  
 220–240 V  
 CRI 90  
 MacAdam 3–Step

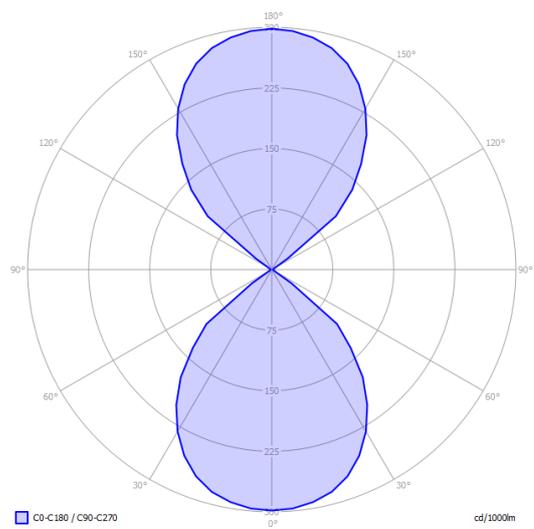

## Varianti di Nautilus



Nautilus Mini



Nautilus Dim-to-Warm