

LODES OUTDOOR

Cioèt 70



Cioèt 100



Cioèt 130



LODES OUTDOOR

Cioèt 70



Dimensions
Dimensioni

7,4 cm
2,91"

6,1 cm
2,40"

70,1 cm
27,59"

13,1 cm
5,15"

0,8 cm
0,31"

76,2 cm
30"

7,3 cm
2,87"

Ø 5,9 cm
Ø 2,32"

The fixing base is already included with the product.

La base di fissaggio è già inclusa nel prodotto.

*

Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ▶ P. 005

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ▶ P. 005

Category
Categoria

Year
2026

Designer
Calen Knauf

Voltage
Voltage
24 V

IP65

IK07

CE

RoHS

ErC

Net weight
Peso netto
0,47 kg
1,03 lbs

Pack
Colli
1

Energy class
Classe energetica
E
D

2200, 2700 K
3000 K

Light source
Sorgente luminosa

81001

24V

LED
6,1 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable
Section 2× 0,5 mm²

Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).

PWM

24V

Finish
Finitura

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

NCSS 8500N

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

NCSS 8005 Y50R

70

Natural Green
Verde Natura

NCSS 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

625 lm
450 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

735 lm
529 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

760 lm
547 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

Optic
Ottica

Wide

36°

Cioèt

Technical info


Lodes, via Pialoi 32,
30020 Marcon (Venezia) Italy

info@lodes.com
lodes.com

Cioèt 100



Dimensions
Dimensioni

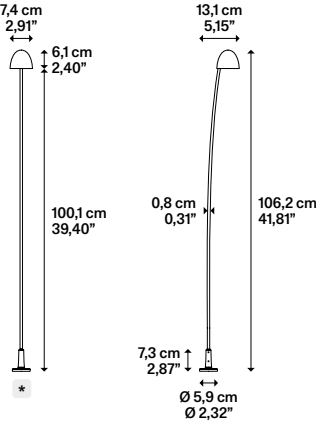

The fixing base is already included with the product.

La base di fissaggio è già inclusa nel prodotto.

Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 005

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 005

Category		Categoria		Bollard	
Year		2026			
Designer		Calen Knauf			
Voltage		24 V			
Vattaggio					
IP65		IK07			
CE		EAC			
Net weight		0,49 kg		Pack	
Peso netto		1,08 lbs		Colli	
				1	
Energy class		E		2200, 2700 K	
Classe energetica		D		3000 K	

Light source
Sorgente luminosa

81002

24V

LED

6,1 W

CRI ≥ 90

MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable

Section 2× 0,5 mm²

Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).

PWM

24V

Finish
Finitura

44

Matte Anthracite

Antracite Opaco

NCS S 8500N

45

Matte Champagne

Champagne Opaco

NCS S 8005 Y50R

69

Natural Brown

Testa di Moro

NCS S 8010 G30Y

70

Natural Green

Verde Natura

NCS S 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

625 lm

450 lm

Nominal Flux

Delivered Flux

27

2700 K

735 lm

529 lm

Nominal Flux

Delivered Flux

30

3000 K

760 lm

547 lm

Nominal Flux

Delivered Flux

Optic
Ottica

Wide

36°

LODES OUTDOOR

Cioèt 130



Dimensions
Dimensioni

7,4 cm
2,91"

6,1 cm
2,40"

130,1 cm
51,22"

13,1 cm
5,15"

0,8 cm
0,31"

136,2 cm
53,62"

7,3 cm
2,87"

Ø 5,9 cm
Ø 2,32"

The fixing base is already included with the product.

La base di fissaggio è già inclusa nel prodotto.

*

Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ▶ P. 005

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ▶ P. 005

Category
Categoria

Year2026

DesignerCalen Knauf

Voltage24 V

Voltaggio

IP65

IK07

CE

RoHS

ErC

Net weight0,51 kg
Peso netto1,12 lbs

Pack1
Colli

Energy classE
Classe energeticaD

2200, 2700 K
3000 K

Light source
Sorgente luminosa

81003

24V

LED
6,1 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).

Cable length 1,5 m

Rubber cable
Section 2× 0,5 mm²

PWM

24V

Finish
Finitura

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

NCS S 8500N

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

NCS S 8005 Y50R

70

Natural Green
Verde Natura

NCS S 8010 G30Y

Colour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

625 lm
450 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

735 lm
529 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

760 lm
547 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

Optic
Ottica

Wide

36°

Cioèt

Technical info

Lodes, via Pialoi 32,
30020 Marcon (Venezia) Italy


info@lodes.com
lodes.com

Mounting accessories
Accessori di installazione

80089



Spike for direct ground installation
Picchetto per installazione nel terreno

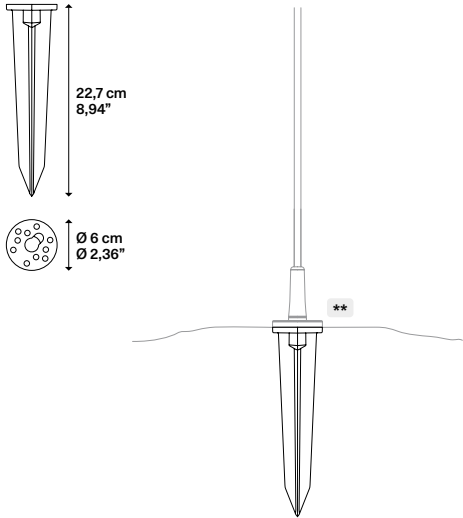

The surface-mounting base, to which the ground spike can be attached for in-ground installation, is already included with the product.

La base per il fissaggio a superficie, alla quale può essere applicato il picchetto per l'installazione nel terreno, è già inclusa nel prodotto.

Finish
Finitura

20

Matte Black

Nero Opaco


20

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

Accessory
Accessorio

80088

Cover for fixing base
Copertura per base di fissaggio

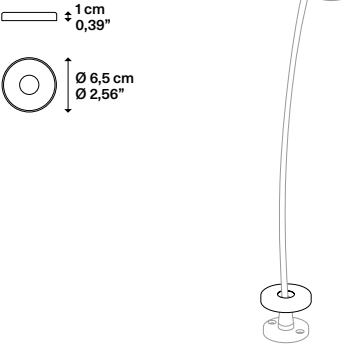

Finishes
Finiture

44

Matte Anthracite

Antracite Opaco

45

Matte Champagne

Champagne Opaco

69

Natural Brown

Testa di Moro

70

Natural Green

Verde Natura

44

45

69

70

Net weight Peso netto	0,02 kg 0,04 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

Cioèt

Product code configuration guide
Guida alla configurazione del codice prodotto

Select the available options to configure the product code correctly. ■ EN Seleziona le opzioni disponibili per configurare correttamente il codice del prodotto. ■ IT

Product
Prodotto

Cioèt 70



81001

24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). / Driver remoto necessario (NON INCLUSO).

Finish
Finitura

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

70

Natural Green
Verde Natura

Colour temp
Temp. colore

22

2200 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

27

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

30

3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

Mounting accessories
Accessori di installazione

Mounting
Installazione

80089



Spike
Picchetto

Finish
Finitura

20

Matte Black
Nero Opaco