
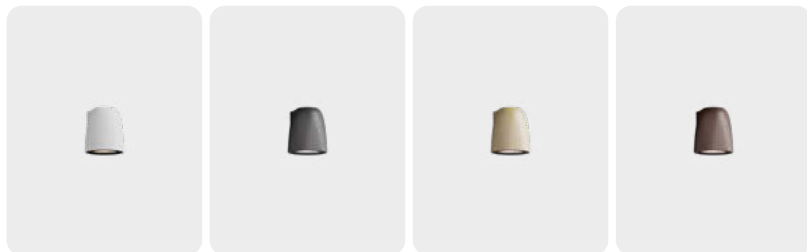


LODES OUTDOOR

Arrakis Small

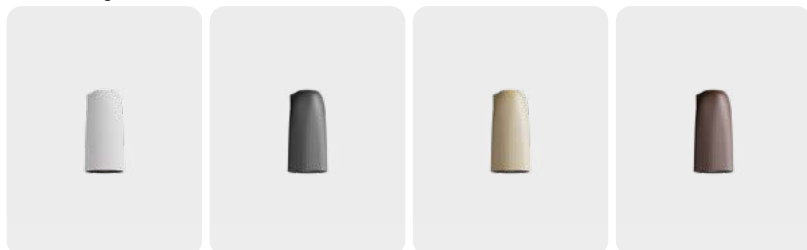

Arrakis Large

Arrakis configurations
Arrakis configurazioni

LODES OUTDOOR

Arrakis Small

Dimensions
Dimensioni

Category
Categoria

Year
2026

Designer
Patrick Norguet

Voltage
Voltaggio
24 V
220-240 V

IP65

IK07

Net weight
Peso netto
0,53 kg
1,16 lbs

Pack
Colli
1

Energy class
Classe energetica
F
E

2200 K
2700, 3000 K

Light source
Sorgente luminosa

80901 *

LED COB
6,1 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

24V

80902

LED COB
6,1 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

BUILT-IN DRIVER

* Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).

Finish
Finitura

10

Matte White
Bianco Opaco

RAL 9016

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

NCSS 8500N

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

NCSS 8005 Y50R

69

Natural Brown
Testa di Moro

NCSS 8005 Y50R

Colour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

625 lm
425 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

735 lm
500 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

760 lm
517 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

Optic
Optica

SP

Spot
18°

ME

Wide
36°

EW

Extra Wide
60°

OV

Elliptical
20°x50°

AS

Asymmetric

LODES OUTDOOR

Arrakis Large

Dimensions
Dimensioni

Category
Categoria

Wall

Year	2026		
Designer	Patrick Norguet		
Voltage Voltaggio	24 V 220-240 V		
IP65		IK07	
  			
Net weight Peso netto	0,71 kg 1,56 lbs	Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	F E	2200 K 2700, 3000 K	

Light source
Sorgente luminosa

80903 *

LED COB
6,1 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

24V

80904

LED COB
6,1 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3-Step

BUILT-IN DRIVER

 PWM

 24V



 TRIAC

 220-240V



* Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).

Finish
Finitura

10

Matte White
Bianco Opaco

RAL 9016

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

NCSS 8500N

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

NCSS 8005 Y50R

Colour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

625 lm
425 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

735 lm
500 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

760 lm
517 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

Optic
Ottica

SP



Spot 18°

ME



Wide 36°

EW



Extra Wide 60°

OV



Elliptical 20°x50°

AS



Asymmetric

Mounting accessories
Accessori di installazione

80991



Single bracket
Staffa singola



5,16 cm
2,03"



3,4 cm
1,34"

Single bracket for wall installation of Arrakis Small and Arrakis Large.

Staffa singola per l'installazione a parete di Arrakis Small e Arrakis Large.

Finishes
Finiture

10	Matte White	Bianco Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro









10

44

45

69

Pack
Colli

1

80992



Double bracket
Staffa doppia



10,31 cm
4,06"



3,4 cm
1,34"

Double bracket for wall installation of dual-body configurations: Arrakis Small x2, Arrakis Large x2 and Arrakis Small+Large.

Staffa doppia per l'installazione a parete delle configurazioni a doppio corpo: Arrakis Small x2, Arrakis Large x2 e Arrakis Small+Large.

Finishes
Finiture

10	Matte White	Bianco Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro









10

44

45

69

Pack
Colli

1

Dimensions
Dimensioni

Arrakis Small



8,6 cm
3,38"



Ø 8,1 cm
Ø 3,18"



Ø 4,3 cm
Ø 1,69"



Ø 7,8 cm
Ø 3,07"

Arrakis Large



15,8 cm
6,22"



Ø 8,1 cm
Ø 3,18"



Ø 4,3 cm
Ø 1,69"



Ø 7,8 cm
Ø 3,07"

Arrakis Small x2



17,2 cm
6,77"



Ø 8,1 cm
Ø 3,18"



8,6 cm
3,38"



Ø 7,8 cm
Ø 3,07"

Arrakis Large x2



31,6 cm
12,44"



Ø 8,1 cm
Ø 3,18"



15,8 cm
6,22"



Ø 7,8 cm
Ø 3,07"

Arrakis Small+Large



24,4 cm
9,60"



Ø 8,1 cm
Ø 3,18"



8,6 cm
3,38"



15,8 cm
6,22"



Ø 7,8 cm
Ø 3,07"

Arrakis

Product code configuration guide
Guida alla configurazione del codice prodotto

Select the available options to configure the product code correctly. ■ EN Seleziona le opzioni disponibili per configurare correttamente il codice del prodotto. ■ IT

Configuration examples
Esempi di configurazione

Product
Prodotto

Arrakis Small

80901

24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). / Driver remoto necessario (NON INCLUSO).

OR

80902

220-240 V

Built-in driver. / Driver integrato.

Finish
Finitura

10

Matte White
Bianco Opaco

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

Colour temp
Temp. colore

22

2200 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

27

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

30

3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

Optic
Ottica

SP

Spot

ME

Wide

EW

Extra Wide

OV

Elliptical

AS

Asym.

Mounting accessories
Accessori di installazione

Finish
Finitura

10

Matte White
Bianco Opaco

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

Mounting
Installazione

80991

Single bracket
Staffa singola

80992

Double bracket
Staffa doppia

80991: Single bracket for wall installation of Arrakis Small and Arrakis Large.
80991: Staffa singola per l'installazione a parete di Arrakis Small e Arrakis Large.

80992: Double bracket for wall installation of dual-body configurations: Arrakis Small x2, Arrakis Large x2 and Arrakis Small+Large.
80992: Staffa doppia per l'installazione a parete delle configurazioni a doppio corpo: Arrakis Small x2, Arrakis Large x2 e Arrakis Small+Large.

Arrakis Small

80901 10 22 SP

80991 10

Arrakis Small

80902 69 27 ME

80991 69

Arrakis Large

80903 45 22 EW

80991 45

Arrakis Large

80904 44 30 OV

80991 44

Arrakis Small x2

80901 10 30 AS + 80901 10 30 SP

80992 10

Arrakis Large x2

80904 44 27 OV + 80904 44 27 EW

80992 44

Arrakis Large+Small

80903 10 22 SP + 80901 10 22 ME

80992 10

Arrakis Small+Large

80902 45 30 EW + 80904 45 30 EW

80992 45

Arrakis Large+Small

80904 69 27 SP + 80902 69 27 AS

80992 69